





A brand of



MADE IN ITALY

Glass Fiber Weaving

MADE IN ITALY

Qualità in Produzione.
Quality in all phases of production.

Vitrex

Glass Fiber Weaving



L'edilizia moderna ha visto il **rapido affermarsi delle reti in fibra di vetro** destinate ad usi specifici, come il rinforzo degli intonaci, sia per esterni che per interni, semplici o associate ad altri materiali come i rivestimenti a cappotto per il risparmio energetico.

Il Gruppo Stamplast S.p.A. attraverso il marchio **Vitrex** è specializzato nella produzione di armature per rivestimenti edilizi **totalmente Made in Italy** che rispondono ai più rigorosi standard tecnici previsti dalle direttive europee (Guida **ETAG 004**).

*The modern building industry has seen the **rapid emergence of the fiberglass meshes** intended for specific uses, such as the reinforcement of plasters, new or to be renovated both for interior and outdoor applications, or integrated into the ETICS for energy saving.*

*Gruppo Stamplast S.p.a. through **Vitrex** brand is **specialized in the production of reinforcement for building coatings completely made in Italy** in accordance with the most rigorous technical standards required by European directives (Guide **ETAG 004**).*

3

3 sedi in Italia.
20.000 mq di superficie complessiva degli impianti.

3 factories in Italy.
20.000 square meters of plants.




Fibra di vetro e accessori per l'isolamento termico

Il Know-How acquisito in oltre **22 anni di esperienza** ci consente di disporre di una consolidata capacità produttiva ed **un mercato di riferimento internazionale**.

Realizziamo i nostri prodotti nelle sedi di **Bergamo, Treviso e Lecce**, in **più di 20.000 mq complessivi** e con l'ausilio di impianti tecnologicamente avanzati di **ultima generazione**.

Questo ci permette di avere una **produzione indipendente** e a **ciclo continuo**, essere avulsi da problematiche legate a fattori esterni e **controllare direttamente la qualità in tutte le fasi di realizzazione dei nostri prodotti**.

L'uso di materiali di **alta qualità**, i nostri **tecnici costantemente aggiornati** e le **costanti verifiche dei processi**, ci consentono di offrire ai nostri clienti una produzione rigorosamente **"Made in Italy"**.

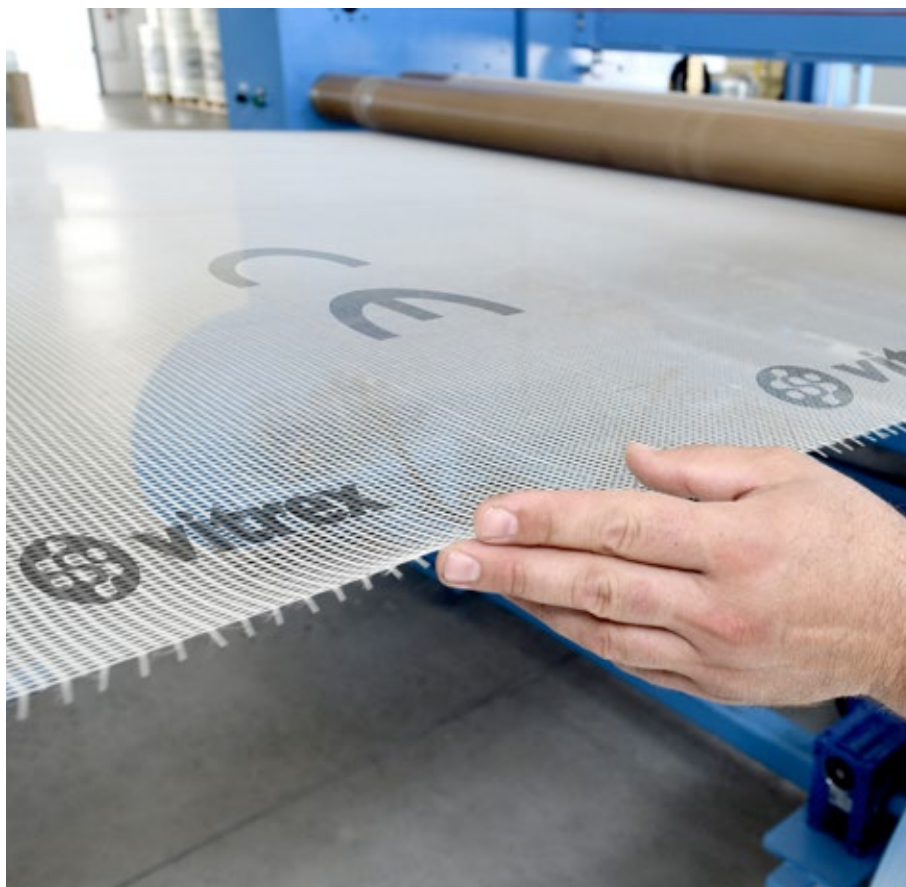

Fiber glass and accessories for ETICS

*The know-how acquired in **more than 25 years of experience** allows us to have a consolidated production capacity and an **international reference market**.*

*We produce our products in the facilities located in **Bergamo, Treviso and Lecce**, in **more than 20,000 total square meters** and with the aid of **technologically advanced installations**.*

*This allows us to have an **independent and continuous cycle production**, to be detached from problems related to external factors and to **control directly the quality in all phases of production of our products**.*


*The use of **high-quality materials**, our **constantly updated technicians** and the **constant verification of processes**, allow us to offer our customers a production strictly **"Made in Italy"**.*



35

Esportiamo
in 35 paesi nel mondo.

We export to 35
countries worldwide.

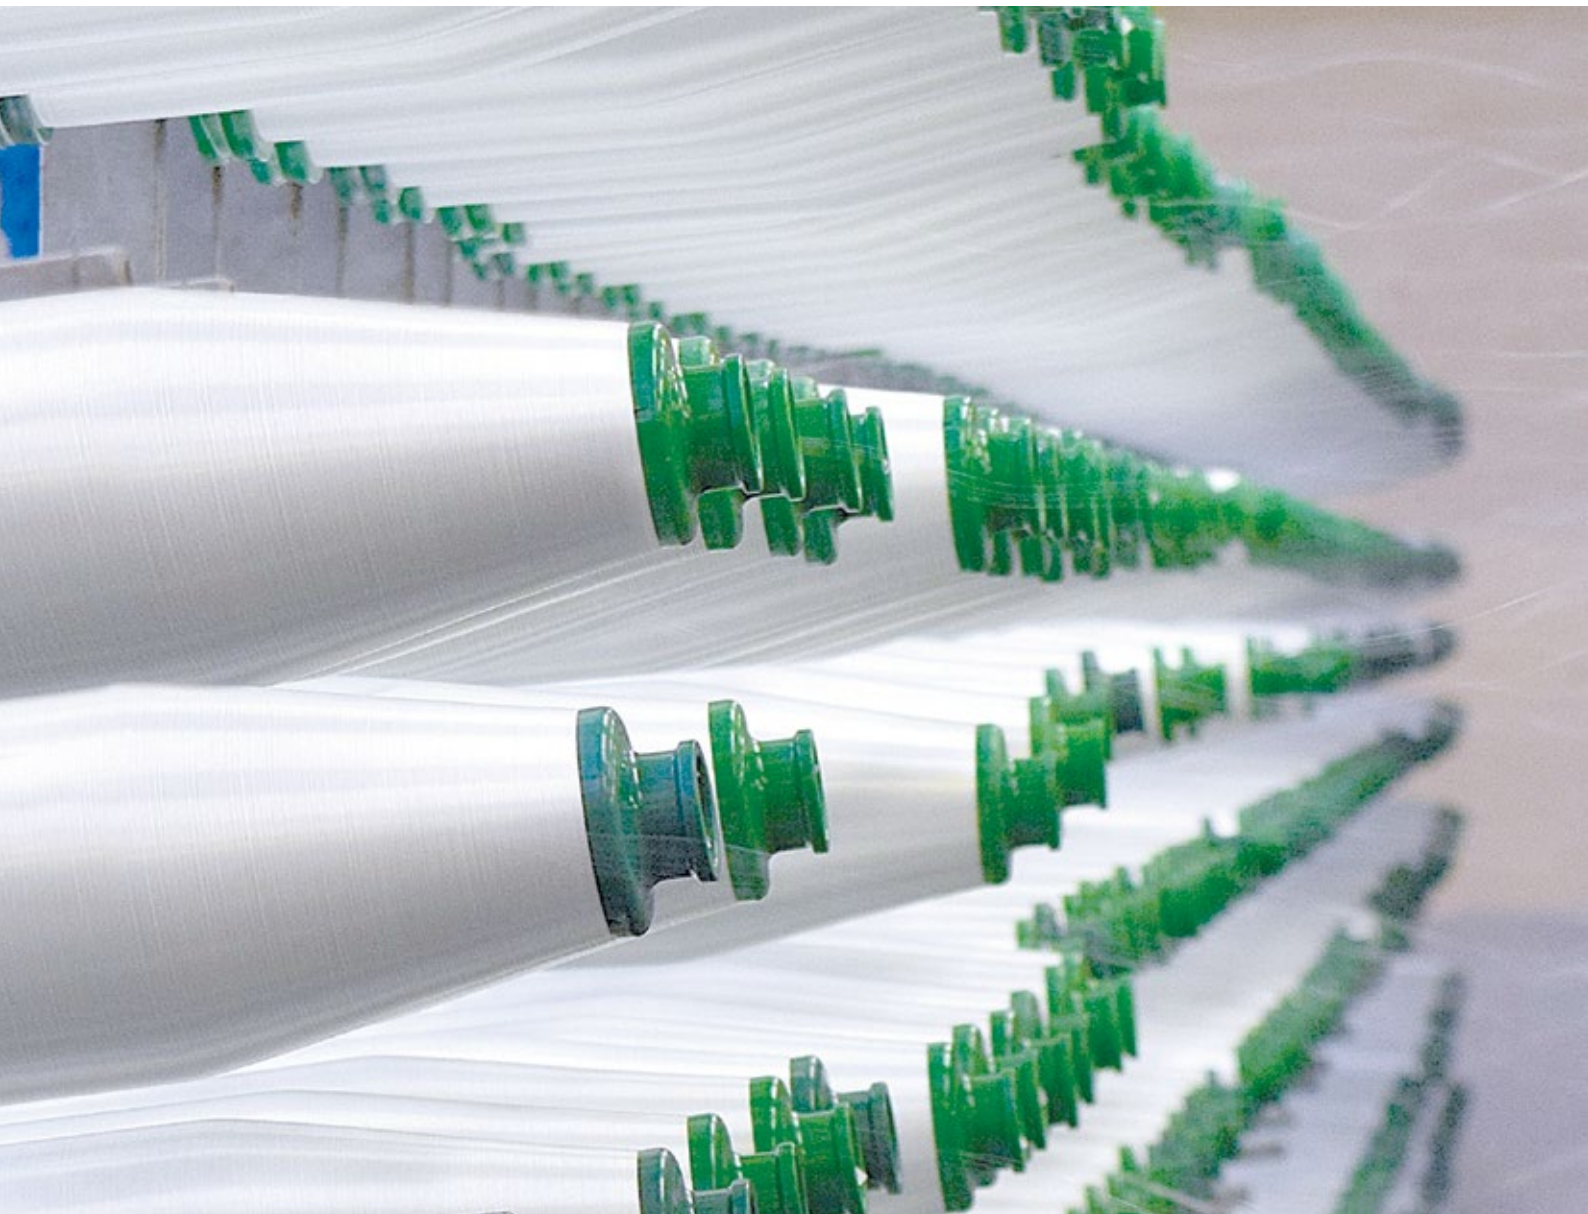

Rete in Fibra di vetro

L'utilizzo di materie prime di alta qualità è fondamentale per ottenere un prodotto finito in grado di **garantire performance elevate**.

Utilizziamo l'**E-glass** per le sue qualità di isolante elettrico, di alta resistenza alla trazione e agli alcali.

Sia la fibra di vetro che le resine impiegate sono **assolutamente prive di formaldeide**.

Fiberglass mesh

The use of high-quality raw materials is essential to obtain a finished product capable of **guaranteeing high performance**.

We use **E-glass** for its qualities of electrical insulation, high tensile strength and alkali resistance.

Both the glass fiber and the resins used are **absolutely formaldehyde-free**.





20

20 milioni di mq
di rete prodotta ogni anno

*20 million square meters of
fiberglass mesh produced
every year.*



Qualità *Quality*


Eseguiamo il **primo test** dei nostri prodotti presso l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione ITC, struttura scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche **CNR**, per verificare le **performance di Qualità** che ci siamo imposti, poi manteniamo questo **standard qualitativo** attraverso **costanti prove di controllo** nei nostri laboratori interni.

*We carry out the **first test** of our products at the ITC-CNR institute to verify the **quality performance** we have set ourselves, then we maintain this **quality standard** through constant verification tests in our internal laboratories.*

9

9 test di verifica.
9 Verification tests.



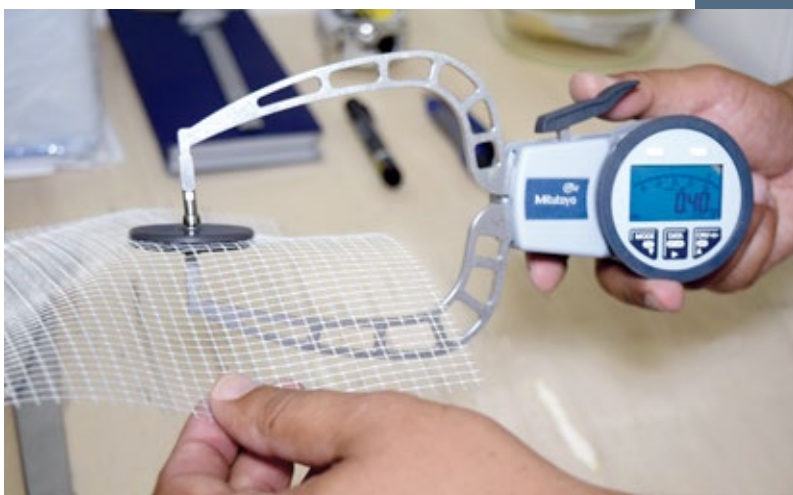

ETAG - 004

Test effettuati nei nostri laboratori per il controllo e il mantenimento qualitativo dei nostri prodotti.

1. Misurazione della luce della maglia;
2. Larghezza del rotolo;
3. Accuratezza della tessitura;
4. Contenuto organico;
5. Massa areica;
6. Spessore della rete;
7. Resistenza alla trazione e allungamento;
8. Resistenza alla trazione e allungamento dopo il processo di invecchiamento;
9. Combustione a caldo.

ETAG - 004

Tests carried out in our laboratories for the quality control and maintenance of our products.

1. Mesh size;
2. Roll width;
3. Weaving accuracy;
4. Organic content;
5. Mass per unit area;
6. Thickness;
7. Tensile strength and elongation;
8. Tensile strength and elongation after ageing
9. Heat combustion

Fase di Apprettatura

La fase di apprettatura ha un'importanza non inferiore alla tessitura ed è fondamentale per garantire un'alta resistenza, la coesione dei filati e un'elevata qualità al prodotto finito. Per questo utilizziamo resine SBR a base di acqua e prive di solventi nocivi all'ambiente, atossiche ed anticancerogene, che vengono diluite secondo rigorose procedure con l'obiettivo di massimizzare la resistenza agli alcali.

Questo a differenza dei produttori orientali, non vincolati dalle rigide normative europee, il tutto con ovvie ripercussioni sia sulla qualità finale del prodotto che sulle garanzie da questo offerte in tema di tutela dell'ambiente e rispetto della salute.



Coating process

The coating process is not less important than the weaving and is fundamental to guarantee a high resistance, the cohesion of the yarns and a high quality to the finished product.


For this reason we use SBR water-based resins and free of solvents harmful to the environment, non-toxic and anticarcinogenic, which are diluted according to strict procedures with the aim of maximizing alkali resistance. This unlike the oriental producers, not bound by the strict European regulations, all this with obvious repercussions both on the final quality of the product and on the guarantees offered by the item in terms of environmental protection and respect for health.



1000

1000 metri apprettati ogni ora.

1000 meters coated every hour.

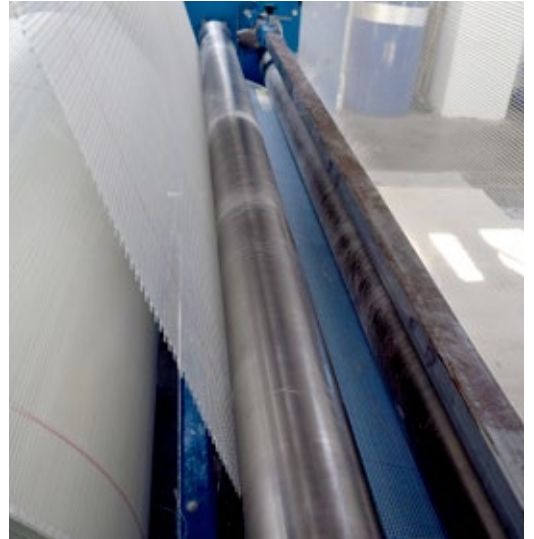



Accessori per l'isolamento termico

Oltre alla gamma dei diversi tipi di tessuti in fibra di vetro, **produciamo una vasta selezione di accessori per l'isolamento termico**. Questi prodotti sono sottoposti ad una **continua analisi** di studio allo scopo di migliorarne soluzioni e caratteristiche. Una **continua evoluzione** per rispondere alle necessità del settore edile oltre per soddisfare le specifiche esigenze dei nostri clienti.

Accessories for etics

*In addition to the range of different types of fiberglass fabrics, **we produce a wide selection of accessories for ETICS**.*

*These products are subject to an **ongoing analysis** in order to improve their solutions and characteristics.*





*A **continuous evolution** to meet the needs of the construction industry as well as to satisfy the specific needs of our customers.*



25

25 specifici prodotti
in catalogo.

25 specific products
in the catalogue.

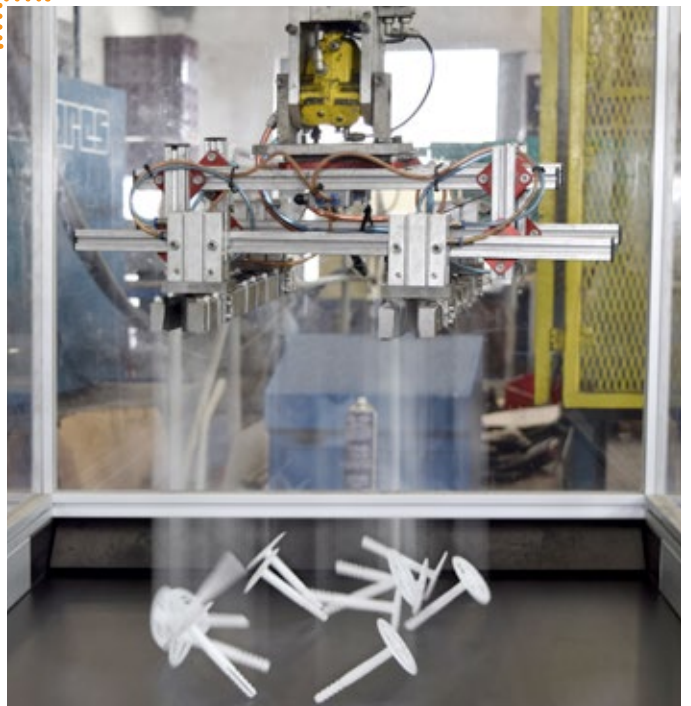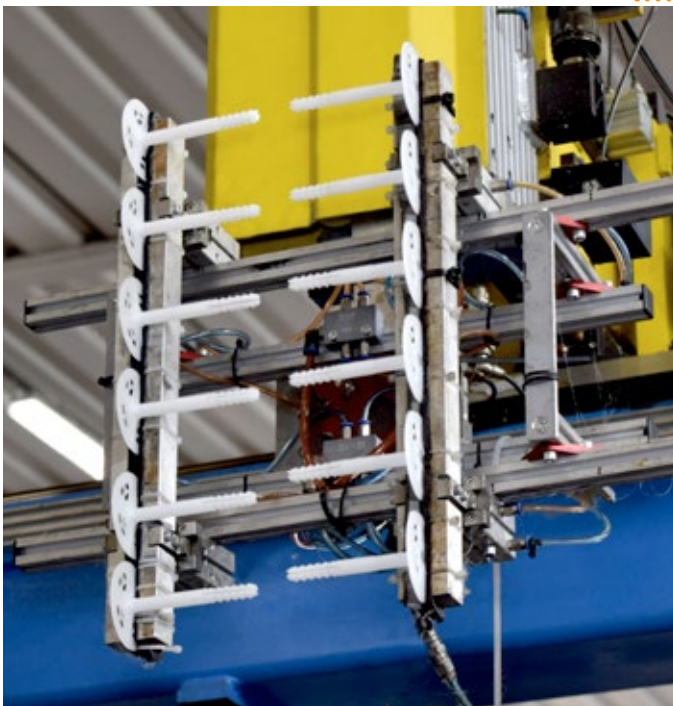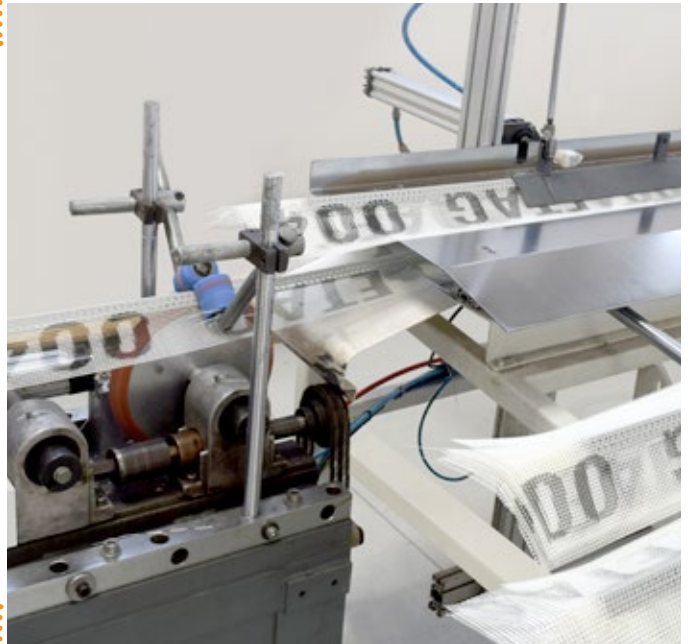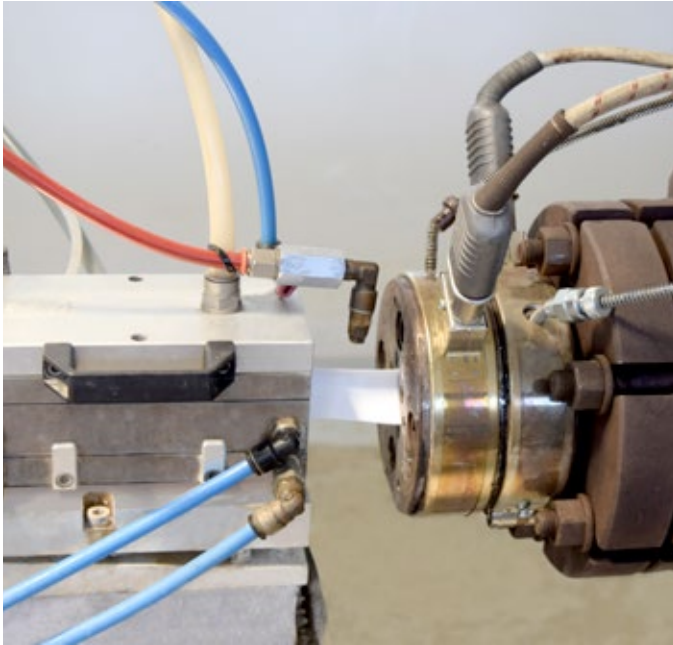



Stampa personalizzata

L'apparente consistenza plastica delle reti per edilizia è dunque da ricondursi alla presenza del rivestimento antialcalino, che le protegge negli anni dall'aggressione degli alcali e che può essere poi miscelato con pigmenti in modo da ottenere **colorazioni diverse**, volte a permettere possibili varianti del prodotto.

Tutte le reti possono essere prodotte, se necessario, con **personalizzazioni esclusive di stampa**.

Custom printing

*The apparent plastic consistency of the fiberglass meshes for building construction is therefore due to the presence of the anti-alkaline coating, which protects them over the years from the aggression of the alkalis and which can then be mixed with pigments so as to obtain **different colors**, designed to allow possible variations of the product. All fiberglass meshes can be produced, if necessary, with **exclusive printing customizations**.*



Personalizzazioni
esclusive.

*Exclusive
customizations.*



15

Una flotta di 15 TIR.

A fleet of 15 trucks.




Logistica e distribuzione

Grazie alla logistica avanzata e alla **flotta di 15 TIR** siamo in grado di far giungere i prodotti a tutti i **più grandi distributori del mercato nazionale**. Inoltre siamo leader del mercato internazionale ed esportiamo in **35 paesi in tutto il mondo**. Disponiamo di **50.000 mq di superficie coperta** e **100.000 scoperta** per completare efficientemente il nostro processo produttivo.

Logistics and Distribution

*Thanks to advanced logistics and the **fleet of 15 trucks** we are able to deliver the products to all the **biggest distributors on the national market**. We are also leader in the international market and export to **35 countries worldwide**. We have **50,000 square meters of covered area** and **100,000 square meters of open area** to complete our production process efficiently.*

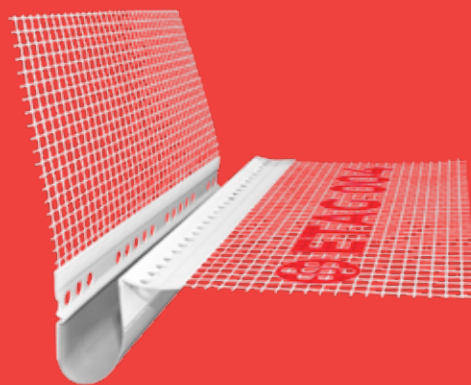

MADE IN ITALY

Catalogo **Vitrex**.

Vitrex Catalogue.

☐ COLORI
COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.	MOD.						
PRPA-01	Profilo per partenza		2,5m	125m	3750m	80x270x110	0,0934 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Profilo per partenza	4	34	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



BAVETTE AVEC ARMATURE



PERFIL PARA
PERFIL DE ARRANQUE



PROFILO CON RETE PER PARTENZA

Prodotto da Vitrex, questo profilo, abbinato al profilo di partenza, garantisce un perfetto raccordo con il pannello isolante evitando eventuali infiltrazioni di acqua. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno.


Materiale: PVC.




DRIP BEAD FOR BASE PROFILE

Manufactured by Vitrex, this profile, combined with the base profile, ensures a perfect connection with the insulating panel avoiding any water infiltration. The drip stops the water's flow deviating it outward.

Material: PVC.



Distanziatore per partenza

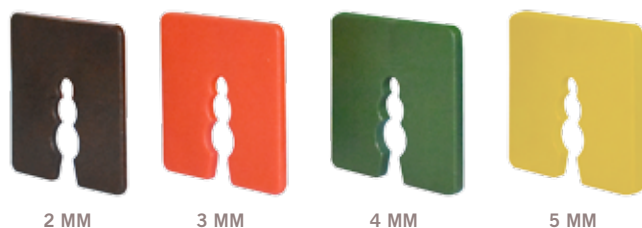
 COLORI
COLORS


2 MM

3 MM

4 MM

5 MM

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.			
DP02-01	2mm			
DP03-01	3mm		800	0,004 kg/pz
DP04-01	4mm		800	0,003 kg/pz
DP05-01	5mm		600	0,004 kg/pz
			600	0,005 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	S*
2mm	50	12	10	7	2
3mm	50	12	10	7	3
4mm	50	12	10	7	4
5mm	50	12	10	7	5

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



DISTANZIATORE PER PARTENZA

Prodotti da Vitrex, i distanziatori, applicati tra la parete e il profilo di partenza, permettono di correggere eventuali dislivelli della facciata durante la posa del profilo di partenza.

Materiale: PVC.



SPACER FOR BASE PROFILE

Manufactured by Vitrex, the spacers, applied between the wall and the base profile, allow to correct ant slopes of the facade during the laying of base profile.


Material: PVC.



CALE D'AJUSTEMENT POUR PROFIL DE DÉPART



DISTANCIADOR PARA PERFIL DE ARRANQUE



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.			
CONN30-01	Connettore 30mm		8000	0,002 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Connettore 30mm	30	16	4

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



RACCORD DES PROFIL DE DÉPART



CONECTOR PARA PERFIL DE ARRANQUE



CONNETTORE PER PARTENZA

Prodotto da Vitrex, il connettore è un accessorio indispensabile per unire i profili di partenza.


Materiale: PVC.



BASE PROFILE CONNECTOR

Manufactured by Vitrex, the connector is an essential accessory to connect the base profile.

Material: PVC.



Viti di fissaggio



VITI6X40-01
Vite 6x40mm

VITI6X60-01
Vite 6x60mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.				
VITI6X40-01	6x40mm	●	200	2400	0,004 kg/pz
VITI6X60-01	6x60mm	●	200	1600	0,006 kg/pz


*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
6x40mm	6	40
6x60mm	6	60

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



VITI DI FISSAGGIO

Le viti sono indispensabili per fissare i profili di partenza alla parete.

Materiale:
- Tassello in nylon.
- Vite in acciaio.



FIXING SCREWS

The screws are essential to fix the base profile to the wall.

Material:
- Nylon anchor.
- Coated steel screw.



VIS DE FIXATION



TORNILLOS DE FIJACIÓN



☐ COLORI
COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.	MOD.						
PPLAGOC-01	Gocciolatoio		2,5m	62,5m	1750m	110x110x260	0,165 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Gocciolatoio	11	37	28	100

*MEASURES IN MILLIMETERS



PROFILÉ GOUTTE D'EAU



PERFIL GOTERÓN



PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.


Materiale: PVC.



CORNER PROFILE WITH DRIP LEDGE

Manufactured by Vitrex, the corner profile with drip ledge is used for protection of horizontal edges. The drip stops the water's flow deviating it outward. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded on the profile that ensure a durable fixage.

Material: PVC.



Paraspigolo con gocciolatoio



PPLAGOC-04
Paraspigolo con gocciolatoio
doppio nascosto



PPLAGOC-05
Paraspigolo con gocciolatoio
nascosto



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PPLAGOC-04	Gocciolatoio doppio nasc.		2,5m	62,5m	2000m	80x270x110	0,130 kg/m
PPLAGOC-05	Gocciolatoio nascosto		2,5m	125m	2500m	80x270x110	0,103 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS



SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
Gocciolatoio doppio nasc.	4	31	28	100
Gocciolatoio nascosto	7	29	21	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

 **PROFILÉ GOUTTE D'EAU**

 **PERFIL GOTERÓN**



PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali. Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.


Materiale: PVC.



CORNER PROFILE WITH DRIP LEDGE

Manufactured by Vitrex, the corner profile with drip ledge is used for protection of horizontal edges. The drip stops the water's flow deviating it outward. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded on the profile that ensure a durable fixage.

Material: PVC.



Particolare del profilo

☐ COLORI
COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.	MOD.						
PRF06-01	6mm	○	2,4m	48m	1920m	80x270x110	0,072 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*
6mm	6	15	6	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE



PERFIL MARCO VENTANA



PROFILO CON RETE PER FINESTRA

Prodotto da Vitrex, il profilo per finestra permette la creazione di un raccordo perfetto tra il telaio della finestra e il pannello di isolamento termico. L'aletta rimovibile permette di proteggere il vetro durante la rasatura.


Materiale: PVC.



WINDOW REVEAL PROFILE

Manufactured by Vitrex, the windows reveal profile allows the creation of a perfect junction between the window's frame and the panel of thermal insulation. The removable flap allows to protect the glass during the plastering.

Material: PVC.



Profilo con rete per davanzale


 COLORI
 COLORS


Particolare del profilo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PRDA-01	Profilo davanzale						
		2m	200m	4200m	80x210x120	0,090 kg/pz	

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Profilo davanzale	26	22	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

 N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
 variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



PROFILO CON RETE PER DAVANZALE

Prodotto da Vitrex, il profilo per davanzale permette la creazione di un raccordo perfetto tra il davanzale e il pannello di isolamento termico.

Materiale: PVC.



SILL PROFILE

Manufactured by Vitrex, the sill profile allows the creation of a perfect junction between the sill and the panel of thermal insulation.

Material: PVC.



PROFILÉ D'APPUI DE FENÊTRE



PERFIL DE ALFÉIZAR



Possibilità
di personalizzazione

COLORI
COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PPLARETE25-01	8x12cm	○	2,5m	150m	4200m	110x110x260	0,121 kg/m
PPLARETE25-03	10x15cm	○	2,5m	125m	3750m	80x270x110	0,090 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
8x12cm	22	80	120
10x15cm	22	100	150

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



**PROFIL D'ANGLE PLASTIQUE
AVEC ARMATURE**



**CANTONERA DE PLÁSTICO
CON MALLA**



PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo è
utilizzato per rinforzare gli spigoli.
È corredato di una rete porta intonaco
in fibra di vetro di ottima fattura ben
saldata al profilo che assicura un fissaggio
duraturo.


Materiale: PVC.



**PLASTIC CORNER PROFILE WITH
FIBERGLASS MESH**

Manufactured by Vitrex, the plastic corner
profile is used to reinforce the corner.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded at the profile
that ensure a durable fixage.

Material: PVC.



Paraspigolo in alluminio con rete


 COLORI
 COLORS

 Possibilità
 di personalizzazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET


COD.	MOD.						
PALLRETE25-01	8x12cm		2,5m	125m	5000m	80x270x110	0,070 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
8x12cm	25	80	120

*MEASURES IN MILLIMETERS

 N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
 variazione del +/- 10%
 The weights are subject to change of +/- 10%


PARASPIGOLO IN ALLUMINIO CON RETE

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli. È corredato di una rete porta intonaco ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.

Materiale: Alluminio.



ALUMINIUM CORNER PROFILE WITH FIBERGLASS MESH

Manufactured by Vitrex, the aluminium corner profile is used to reinforce the corner. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.

Material: Aluminium.



PROFIL D'ANGLE ALUMINIUM AVEC ARMATURE



CANTONERA DE ALUMINIO CON MALLA

☐ COLORI
COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PPLAARC-01	Paraspigolo per archi		62,5m	1500m	80x270x110	0,108 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
Paraspigolo per archi	29	100	150

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



PROFIL D'ANGLE FLEXIBLE



PERFIL DE ESQUINA PARA ARCOS



PARASPIGOLO PER ARCHI

Prodotto da Vitrex, questo paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli in corrispondenza di archi. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo.


Materiale: PVC.




ARCH CORNER PROFILE

Manufactured by Vitrex, this corner profile is used to reinforce the corners in correspondance of arches. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage.

Material: PVC.



Paraspigolo regolabile

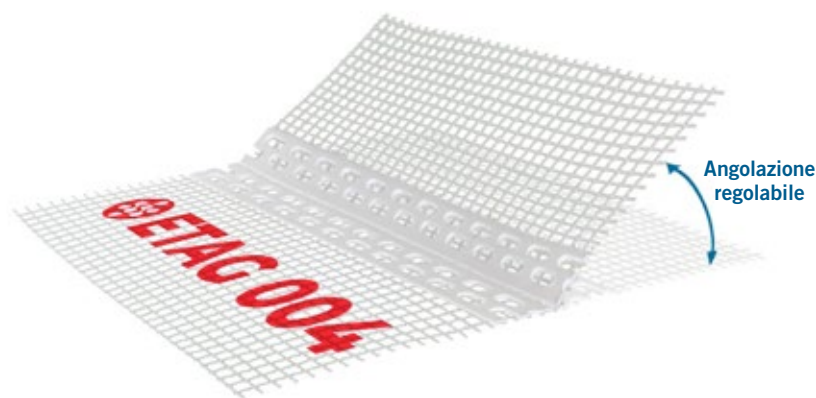
 COLORI
 COLORS

 Angolazione
 regolabile

 Dettaglio
 della confezione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
PPLAREG-01	Paraspigolo regolabile		25m	1625m	80x120x150	0,095 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*
Paraspigolo regolabile	44	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

 N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
 variazione del +/- 10%
 The weights are subject to change of +/- 10%


PARASPIGOLO REGOLABILE

Prodotto da Vitrex, questo paraspigolo è utilizzato per rinforzare gli spigoli di angolazioni differenti da 90°. È corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo. L'angolare è confezionato in rotolo e può essere tagliato della lunghezza desiderata.

Materiale: PVC.



ADJUSTABLE CORNER PROFILE

Manufactured by Vitrex, this corner profile is used to reinforce the corners with angle different from 90°. It is equipped with excellently made fiberglass mesh well-welded at the profile that ensure a durable fixage. The angular is packaged in roll and it can be cut of the desired length.

Material: PVC.




PROFIL D'ANGLE RÉGLABLE



CANTONERA ANGULO VARIABLE

☐ COLORI
COLORS

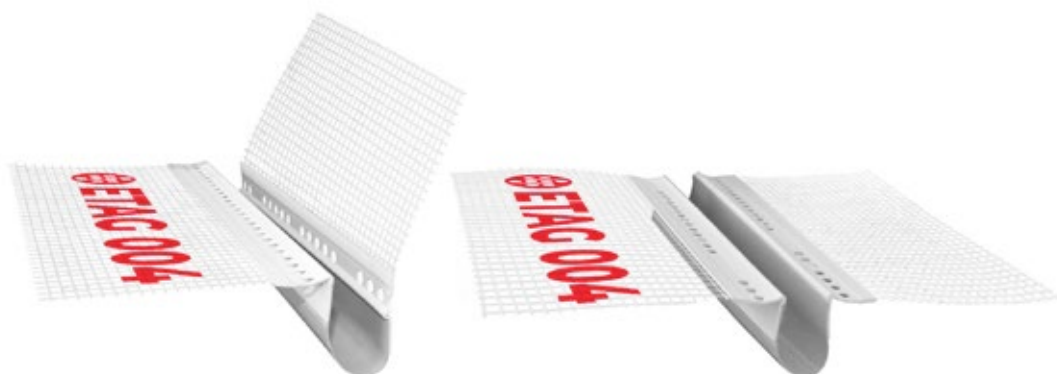

GIUNTOA-01
Giunto di dilatazione ad angolo

GIUNTOP-01
Giunto di dilatazione piano

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
GIUNTOP-01	Piano		2,5m	62,5m	1500m	80x270x110	0,235 kg/m
GIUNTOA-01	Ad angolo		2,5m	62,5m	1500m	80x270x110	0,245 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*	D*	E*
Piano	15	22	93	--	82
Ad angolo	15	22	93	34	82

*MEASURES IN MILLIMETERS



JOINT DE DILATATION



PERFIL PARA JUNTAS DE DILATACIÓN



GIUNTO DI DILATAZIONE PER CAPPOTTO

Prodotto da Vitrex, questo profilo, applicato tra i pannelli di isolamento termico in corrispondenza di giunti strutturali, permette di assorbire eventuali movimenti di assestamento delle pareti detensionando il sistema di isolamento termico. Disponibile nella versione piana e ad angolo.

Materiale: PVC.




MOVEMENT PROFILE


Manufactured by Vitrex, this profile, applied between the panels of thermal insulation in correspondance of structural joints, allows to absorb any ground instability movements of the walls reducing the tension of the thermal insulation system. Available in flat and corner versions.

Material: PVC.

GIUNTOP-01



GIUNTOA-01





SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.						
PTERM03-01	3mm		2m	50m	3000m	80x210x120	0,125 kg/m
PTERM06-01	6mm		2m	50m	3000m	80x210x120	0,080 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	B*	C*
3mm	3	23	100
6mm	6	23	100

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



PROFILO TERMINALE

Prodotto da Vitrex, questo profilo, assicura un'ottimale chiusura della superficie rasata.

Disponibile in diverse misure per spessori differenti di intonaco.

Materiale: PVC.



STOP PROFILE

Manufactured by Vitrex, this profile, ensure an optimal closing of plastered surface. Available in various measures for different spacer of plaster.

Material: PVC.



PROFILÉ D'ARRÊT DE L'ENDUIT



PERFIL DE DESPIECE

MONTAGGIO



1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo






3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione



BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334

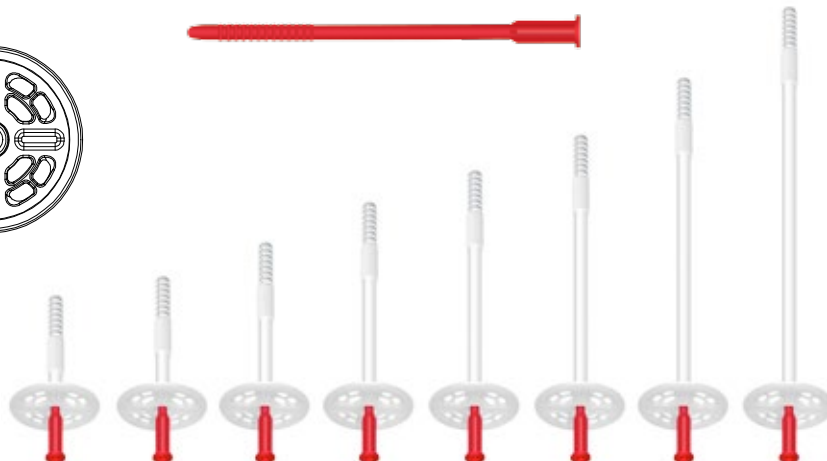

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



CAT. A
CALCESTRUZZO



CAT. B
MATTONE PIENO



CAT. C
MATTONE FORATO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
TA06-01	60mm	○	250	32000	100x120x225	0,006 kg/pz
TA07-01	70mm	○	250	27000	100x120x240	0,007 kg/pz
TA09-01	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,008 kg/pz
TA11-01	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,009 kg/pz
TA13-01	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,010 kg/pz
TA15-01	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,012 kg/pz
TA18-01	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,014 kg/pz
TA21-01	220mm	○	250	10500	100x120x220	0,016 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
60mm	60	58	6	10	50
70mm	70	58	6	10	50
90mm	90	58	6	10	50
110mm	110	58	6	10	50
130mm	130	58	6	10	50
150mm	150	58	6	10	50
180mm	180	58	6	10	50
220mm	220	58	6	10	50

*MEASURES IN MILLIMETER

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



CHEVILLE À EXPANSION



TACO ESPANCION



TASSELLO ESPANSIONE

Prodotto da Vitrex, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.

Materiale:

- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente).





WALL INSULATION ANCHOR

Manufactured by Vitrex, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels on concrete, full brick and perforated one.

Material:

- HDPE fixing anchor with high modulus.
- HDPE nail 60mm and 70mm with high modulus.
- Nylon nail from 150mm to 220mm (as per current standards).



Tassello espansione con chiodo in acciaio



BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 16/0509




MONTAGGIO




1 - Forare polistirolo e muro



2 - Inserire tassello fino in fondo



3 - Inserire spinotto nel tassello



4 - Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
TA09-01ACC	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,023 kg/pz
TA11-01ACC	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,029 kg/pz
TA13-01ACC	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,033 kg/pz
TA15-01ACC	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,036 kg/pz
TA17-01ACC	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,035 kg/pz
TA21-01ACC	220mm	○	250	10500	100x120x245	0,038 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS


SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
90mm	90	58	5	10	50
110mm	110	58	5	10	50
130mm	130	58	5	10	50
150mm	150	58	5	10	50
180mm	180	58	5	10	50
220mm	220	58	5	10	50

*MEASURES IN MILLIMETERS ¹A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES ²E UTILIZATION CATEGORIES

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



TASSELLO ESPANSIONE CON CHIEDO IN ACCIAIO

Importato da Vitrex, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).

Materiale:

- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.



WALL INSULATION DOWEL WITH STEEL NAIL

Imported by Vitrex, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

Material:

- PE anchor.
- Steel nail with nylon head.



CHEVILLE À EXPANSION AVEC CLOU ACIER



TACO ESPANCION CON ACERO DE UÑAS



BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 13/0724

COLORI
COLORS



Testa TX-30



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE



CAT. A
CALCESTRUZZO



CAT. B
MATTONE
PIENO



CAT. C
MATTONE
FORATO



CAT. D
CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO



CAT. E
CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.	MOD.					
TA09-01ACC-AVV	90mm	○	250	27000	100x120x240	0,025kg/pz
TA11-01ACC-AVV	110mm	○	250	24000	100x120x245	0,027kg/pz
TA13-01ACC-AVV	130mm	○	250	24000	100x120x245	0,031kg/pz
TA15-01ACC-AVV	150mm	○	250	15000	100x120x245	0,034kg/pz
TA17-01ACC-AVV	180mm	○	250	15000	100x120x245	0,037kg/pz
TA21-01ACC-AVV	220mm	○	250	10500	100x120x245	0,047kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	D*	D1*	ØForo*	Profondità annegamento*
90mm	90	58	5	10	50
110mm	110	58	5	10	50
130mm	130	58	5	10	50
150mm	150	58	5	10	50
180mm	180	58	5	10	50
220mm	220	58	5	10	50

*MEASURES IN MILLIMETERS ¹A,B,C,D UTILIZATION CATEGORIES ²E UTILIZATION CATEGORIES

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

CHEVILLE À EXPANSION

TACO ESPANCION

TASSELLO ESPANSIONE


Importato da Vitrex, è la soluzione ottimale per un fissaggio a secco veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale su calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato, calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato autoclavato (Gasbeton).
La vite filettata è munita di testa Torx 30.

Materiale:
- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.


WALL INSULATION ANCHOR

Imported by Vitrex, it's the optimal solution for dry fixing fast and cheap of EPS panels and mineral wool on concrete, full brick an perforated brick, lightweight concrete or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).
The threaded screw is fitted with Torx 30 head.

Material:
- PE anchor.
- Steel nail with nylon and GF head.



Rosetta per tassello

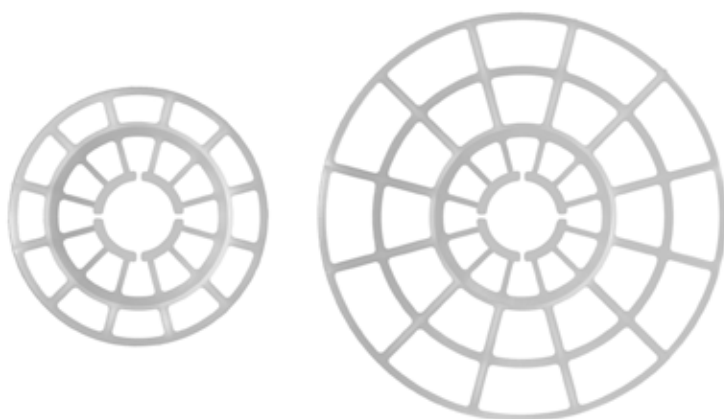

Utilizzo particolarmente
 indicato per pannelli
 in lana di roccia

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.	MOD.						
ROS09-01	90mm		200	600	36000	100x120x225	0,009 kg/pz
ROS14-01	140mm		--	200	12000	100x120x225	0,014 kg/pz



*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

Mod.	D1*	D2*
90mm	90	60
140mm	140	60

*MEASURES IN MILLIMETERS

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
 variazione del +/- 10%
 The weights are subject to change of +/- 10%



ROSETTA PER TASSELLO

Prodotto da Vitrex, questo accessorio
 permette di aumentare la grandezza
 della corona del tassello ad espansione
 aumentandone la superficie di ancoraggio.

Materiale: PE-HD.


 SUPPORT WASHER FOR WALL
 INSULATION ANCHOR

Manufactured by Vitrex, this accessory allows
 to increase the size of the wall insulation
 anchor crown increasing its anchoring
 surface.

Material: PE-HD.


 ROSACE SUPPLÉMENTAIRE
 POUR CHEVILLE

 ARANDELAS ADICIONALES
 PARA TACO ESPANCION



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.						
READ20-02	Rete adesiva 5cmx20m	○	60 rotoli	118800m	100x120x245	0,080 kg/rt
READ45-02	Rete adesiva 5cmx45m	○	54 rotoli	102060m	100x120x230	0,160 kg/rt
READ90-02	Rete adesiva 5cmx90m	○	24 rotoli	190080m	100x120x245	0,290 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.			
Rete adesiva 5cmx20m	2,1mmx2,5mm	20m	5cm
Rete adesiva 5cmx45m	2,1mmx2,5mm	45m	5cm
Rete adesiva 5cmx90m	2,1mmx2,5mm	90m	5cm

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



ROULEAU DE FILET ADHÉSIF



ROLLO RED ADHESIVA



RETE ADESIVA

La rete adesiva, in fibra di vetro, è indispensabile per prevenire lesioni o crepe in seguito a sollecitazioni o assestamenti.



ROLL ADHESIVE MESH

The adhesive fiberglass mesh is essential to prevent damages and cracking on delicate points caused by stress or settling.

Rete porta intonaco 1x1



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.					
RE10-01	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90		30 rotoli	1500m	80x100x120	4,700 kg/rt
RE10-01A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90		30 rotoli	1500m	80x100x120	4,700 kg/rt
RE10-01B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI90		30 rotoli	1500m	80x100x120	4,700 kg/rt
RE10-02	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110		30 rotoli	1500m	80x100x120	5,750 kg/rt
RE10-02A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110		30 rotoli	1500m	80x100x120	5,750 kg/rt
RE10-02B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI110		30 rotoli	1500m	80x100x120	5,750 kg/rt
RE10-03	Rete porta intonaco 1x1 VTXI120		30 rotoli	1500m	80x100x120	6,270 kg/rt
RE10-02A	Rete porta intonaco 1x1 VTXI120		30 rotoli	1500m	80x100x120	6,270 kg/rt
RE10-02B	Rete porta intonaco 1x1 VTXI120		30 rotoli	1500m	80x100x120	6,270 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	≡		
Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	9,6mmx7,9mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	9,6mmx7,9mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI90	9,6mmx7,9mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	9,4mmx8,1mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	9,4mmx8,1mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI110	9,4mmx8,1mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI120	9,3mmx9,3mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI120	9,3mmx9,3mm	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1 VTXI120	9,3mmx9,3mm	50m	1m

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



RETE PORTA INTONACO

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.



FIBERGLASS MESH

Manufactured by Vitrex, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.



FILET EN FIBRE DE VERRE



MALLA DE MORTERO

Rete porta intonaco leggera

☐ COLORI
COLORS


SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.	MOD.					
RE09-01	Rete porta intonaco leggera VT75	○	54 rotoli	2700m	80x120x115	4,300 kg/rt
RE09-01	Rete porta intonaco leggera VT78	○	54 rotoli	2700m	80x120x115	4,500 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.				
Rete porta intonaco leggera VT75	3,7mmx4,8mm	50m	1m	
Rete porta intonaco leggera VR78	4,5mmx4,5mm	50m	1m	

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%

The weights are subject to change of +/- 10%



FILET EN FIBRE DE VERRE LEGÈRE



MALLA DE MORTERO LIGERA



RETE PORTA INTONACO LEGGERA

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.



FIBERGLASS MESH LIGHT

Manufactured by Vitrex, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.




 COLORI
 COLORS

 Possibilità
 di personalizzazione


Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.
 On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

MOD.						
RE16-02	Rete porta intonaco pesante VTX145	○	35 rotoli	1600m	80x120x115	7,600 kg/rt
RE16-04E	Rete porta intonaco pesante VTX153	○	35 rotoli	1600m	80x120x115	7,800 kg/rt
RE16-04	Rete porta intonaco pesante VTX160	○	35 rotoli	1600m	80x120x115	8,100 kg/rt
RE16-06	Rete porta intonaco pesante VTX168	○	35 rotoli	1600m	80x120x115	8,100 kg/rt

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.			
Rete porta intonaco pesante VTX145	4,6mmx4,3mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante VTX153	4,1mmx4,1mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante VTX160	4,0mmx4,0mm	50m	1m
Rete porta intonaco pesante VTX168	3,4mmx3,7mm	50m	1m

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
 variazione del +/- 10%
 The weights are subject to change of +/- 10%


**RETE PORTA INTONACO
 PESANTE**

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.


**FIBERGLASS MESH
 HEAVY**

Manufactured by Vitrex, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.


**FILET EN FIBRE DE VERRE
 HEAVY**

**MALLA DE MORTERO
 PESADO**

Rete porta intonaco pesante con bande rosse

 **COLORI**
COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

						
RE14-01	Rete porta int. pesante bande rosse VTX153CB		33 rotoli	1650m	80x100x120	7,500 kg/rt
*MEASURES IN CENTIMETERS						

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

			
Rete porta int. pesante bande rosse VTX153CB	4,1mmx4,1mm	50m	1m

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



FILET EN FIBRE DE VERRE AVEC DES BANDES ROUGES



MALLA DE MORTERO CON BANDAS ROJAS



RETE PORTA INTONACO PESANTE CON BANDE ROSSE

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco è disponibile in diverse colorazioni e diverse grammature.



HEAVY FIBERGLASS WITH RED BANDS

Manufactured by Vitrex, the fiberglass mesh is available in different colors and weights.

Valigetta per accessori isolamento termico



Campionario della rete
porta intonaco incluso



VAPRO-02 - Valigetta



Campionario della rete porta intonaco



E' possibile estrarre le
schede dall'alloggiamento
per mostrare meglio le
caratteristiche della rete



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.

VAPRO-02

MOD.

Valigetta campioni e raccogliatore



1



VALIGETTA PER ACCESSORI ISOLAMENTO TERMICO

La valigetta è la soluzione pratica per mostrare tutta la gamma di profili disponibile.
Al suo interno è contenuta una campionatura di tutti gli accessori per l'isolamento termico.
Ogni valigetta è equipaggiata con un raccogliatore contenente una campionatura di rete porta intonaco.



SAMPLES CASE FOR EXTERNAL INSULATION ACCESSORIES

The samples case is a practical solution to show all selection of available profiles.
Inside it is a sampling of all articles for external insulation.
Each case is equipped with a binder containing a fiberglass mesh sampling.



VALISE DE PRÉSENTATION ACCESSOIRES POUR L'ISOLATION



MALETÍN DE MUESTRAS DE ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO TÉRMICO

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%



A brand of



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO N. IT261675



A brand of



Sede operativa / Headquarter

Via Provinciale per Ostuni, km 1.7
72021 **Francavilla Fontana** (Brindisi) / Italia

Sede legale / Legal quarter

Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 **Roma** / Italia

Phone: +39 0831 899052 / Fax: +39 0831 899111

Email: info@Vitrex.it

www.vitrex.it